

# Garantieschein- Garantiebedingungen



Für Ihr Elektrozaungerät

## compact A1501

übernehmen wir

### 3 Jahre Garantie

zu folgenden Bedingungen:

Für Ihr Elektrozaungerät leisten wir 3 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.

Das Verkaufsdatum ist durch diesen ordnungsgemäß von uns ausgefüllten Garantieschein nachzuweisen.

Alle während dieser Zeit auftretenden Mängel oder Schäden, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, werden von uns bei portofreier Einsendung des Gerätes kostenlos beseitigt.

Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn am Gerät ohne unsere ausdrückliche Genehmigung Eingriffe des Käufers oder unbefugter Dritter vorgenommen wurden, wenn Anschluß an falsche Betriebsspannung erfolgt ist oder bei Schäden, die auf höhere Gewalt (Blitz- und Wasserschäden usw.) zurückzuführen sind.

Elektrozaungerät: **compact A1501**

Verkaufsdatum: \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Zur Ausführung von Kundendienstarbeiten ist das Gerät mit genauem Absender und Fehlerangabe **portofrei** zu senden an:

**electra** *Weidezaungeräte*

Basdorfer Straße 15 • D-34516 Vöhl ☎ ++49 5635 1350 • Fax ++49 5635 8214

86063a\_A1501\_electra.p65

# Bedienungsanleitung für Elektrozaungerät



## compact A1501

Best. Nr.: E034

CE



### Verpackungseinheit:

- 1 Elektrozaungerät compact A1501
- 1 Satz Zaun- und Erdkabel
- 1 Warnschild
- 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

**electra**

## Montage

Das Gerät **compact A1501** kann wahlweise in einen vorhandenen Kasten oder senkrecht hängend an einem Holzpfahl oder an einer Wand montiert werden. Stellen Sie eine einwandfreie Erdverbindung her, indem Sie

- an einer möglichst feuchten Stelle in unmittelbarer Nähe des Zaunes einen Erdpfahl tief einschlagen und
- den Erdpfahl mit dem Erd-Anschluß des Weidezaungerätes mit einem korrosionsbeständigen Leiter verbinden.

Stellen Sie eine Verbindung zum Zaun her, indem Sie

- das mitgelieferte Zaunanschlußkabel mit der Ringöse am Zaun-Anschluß des Weidezaungerätes unterklemmen und
- die Herzklemme des Zaunanschlußkabels am Zaun befestigen.

Stellen Sie nun die Verbindung zum 12V-Akku her:


- achten Sie auf richtige Polung der Anschlußklemmen
- bei richtiger Polung leuchtet die grüne Kontrollanzeige am Gerät bei jedem Schlag kurz auf.

## Tiefentladeschutz und Akkuversorgung

Ihr **compact A1501** verfügt über keinen eingebauten Tiefentladeschutz, der einer Zerstörung des Akkus durch Tiefentladung entgegenwirkt. Beachten Sie daher unbedingt:

- Blei-Säure-Akkus müssen auch bei Nichtbenutzung im Abstand von 6 Monaten nachgeladen werden.
- halten Sie die Pole und die Polklemmen sauber und fetten Sie die Pole leicht mit einem handelsüblichen, säurefreien Polfett.
- Es ergeben sich folgende Betriebszeiten (bei Dauerbetrieb 24h/Tag):

36Ah Akkukapazität:	ca. 3 Wochen
45Ah Akkukapazität:	ca. 1 Monat
135Ah Akkukapazität:	ca. 3 Monate
180Ah Akkukapazität:	ca. 4,5 Monate

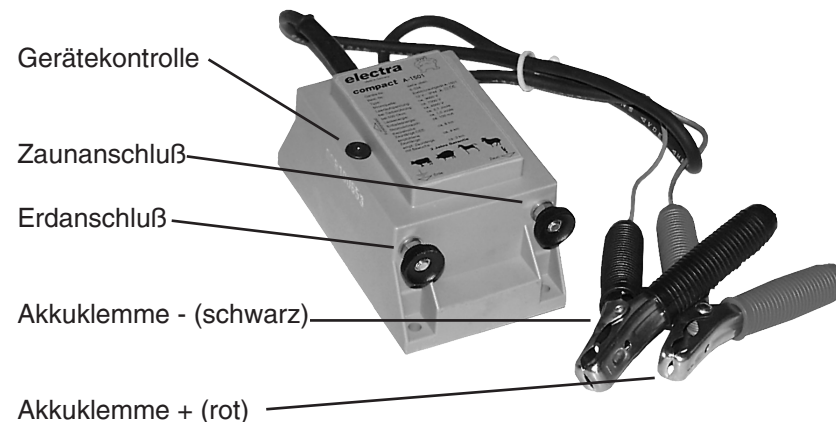

## Zaun- und Gerätekontrolle

Das **compact A1501** verfügt über eine Gerätekontrolle (grüne Leuchtanzeige):

- die Gerätekontrolle blinkt bei jedem ausgelösten Schlag kurz auf, sie zeigt das einwandfreie Arbeiten der Elektronik an.

Eine Zaunkontrolle kann mit Hilfe der nicht im Lieferumfang enthaltenen Zaunprüfer „Super 3“ (Best.-Nr. E1253) oder „Super 5“ (Best. Nr.: E1255) erfolgen.

## Sicherheits- und Betriebshinweise

Oftmals sind es Kleinigkeiten, die, wenn sie nicht beachtet werden, zu Betriebsstörungen und Gefährdungen führen können. Beachten Sie daher unbedingt folgende Punkte:

- verwenden Sie nur hochleitfähige Zaunlitzen. Minderwertige Ware kann die Leistungsfähigkeit des **compact A1501** drastisch verschlechtern.
- bauen Sie Ihren Zaun stabil auf, vermeiden Sie die Möglichkeit, daß sich ein Tier im Zaun verheddert. Bei Dauereinwirkung können irreversible Schäden entstehen!
- überprüfen Sie den Zustand Ihres Zauns und Ihres Gerätes täglich
- halten Sie Ihren Zaun weitestgehend bewuchsfrei